

HAGYOMÁNYOS ROLETTÁK

TARTALOMJEGYZÉK

Hagyományos roletta típusok

Roletták beépítési mérete

Roletta konzol típusok

Roletta konzolok méretei

Roletta textília típusok

Roletta textíliák jellemzői

Roletta kiegészítők

Különleges műszaki megoldások

Hagyományos roletták megrendelése

Rugós roletta szerelési és karbantartási útmutató

Falra szerelt tetőtéri roletta szerelési és karbantartási útmutató

Keretbe szerelt tetőtéri roletta szerelési és karbantartási útmutató

Gyöngyláncos roletta szerelési és karbantartási útmutató

ROLETTA TÍPUSOK

FÜGGŐLEGES SÍKÚ ÉS BUKÓ-NYÍLÓ ABLAKRA

TOKOZAT NÉLKÜLI KIVITEL

Rugós roletta

Gyöngyláncos roletta

Tekerőkaros roletta

Motoros roletta

TOKOZOTT KIVITEL

POLKA rugós roletta

POLKA gyöngyláncos roletta

Díszroletta

NIKOMAX gyöngyláncos roletta

NIKOMAX tekerőkaros roletta

NIKOMAX motoros roletta

TETŐTÉRI ABLAKRA

TOKOZAT NÉLKÜLI KIVITEL

Tetőtéri roletta
keretre szerelve


Tetőtéri roletta
falcba szerelve

TOKOZOTT KIVITEL

NIKOLUX tetőtéri
roletta


HAGYOMÁNYOS ROLETTA TÍPUSOK

Gyöngyláncos roletta

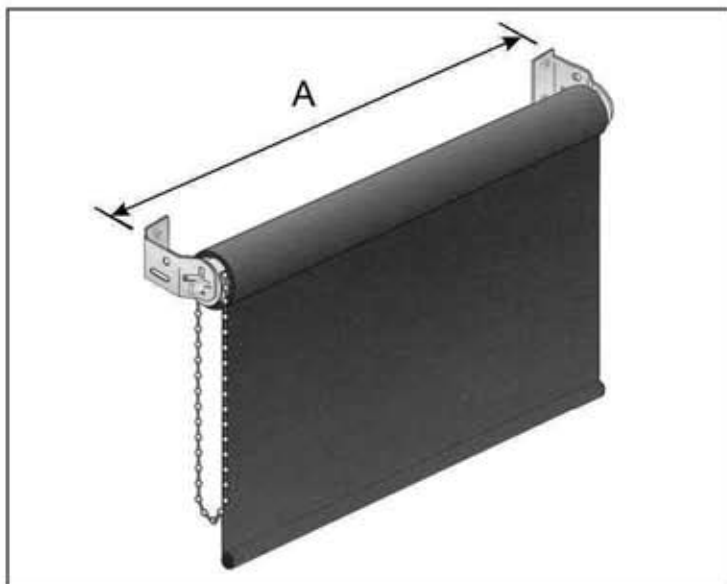

	Roletta szélesség (tűskeméret)	Textil szélesség
180 cm magasságig	A	A mínusz 4,5 cm
180 cm magasság fölött	A	A mínusz 5,0 cm


Rugós roletta

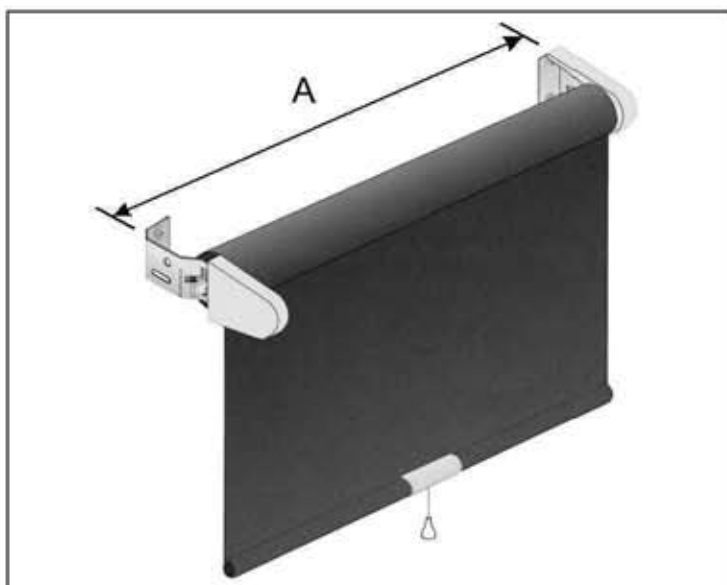

	Roletta szélesség (tűskeméret)	Textil szélesség
180 cm magasságig	A	A mínusz 4,5 cm
180 cm magasság fölött	A	A mínusz 5,0 cm

HAGYOMÁNYOS ROLETTA TÍPUSOK


Tetőtéri roletta keretre szerelve

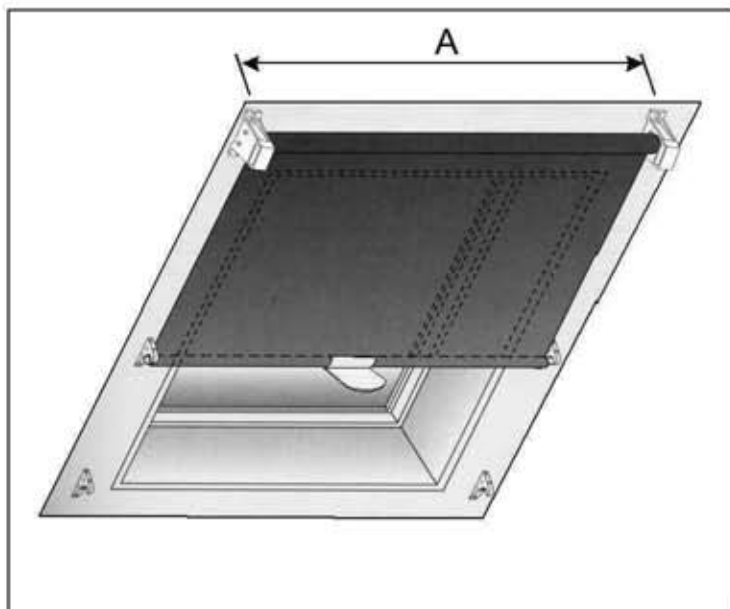

	Roletta szélesség (teljes méret)	Textil szélesség
180 cm magasságig	A	A mínusz 5,0 cm
180 cm magasság fölött	A	A mínusz 5,0 cm

A tetőtéri rolettához tartozó fehér műanyag konzolból adódóan a roletta teljes szélességi mérete 1,5 cm- rel nagyobb a tükeméretnél.


Tetőtéri roletta üveg mellé (falcba) szerelve

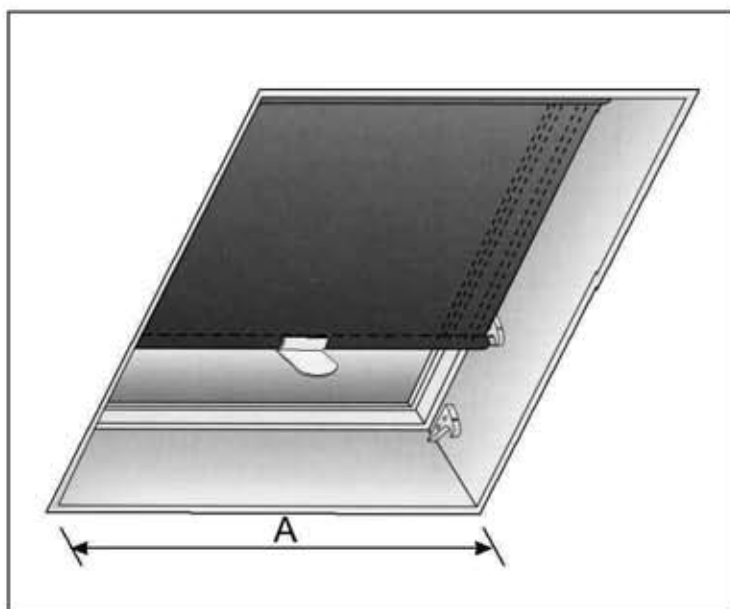


	Roletta szélesség (tükeméret)	Textil szélesség
180 cm magasságig	A	A mínusz 2,5 cm
180 cm magasság fölött	A	A mínusz 2,5 cm

ROLETTÁK BEÉPÍTÉSI MÉRETE

A roletták beépítési méretére vonatkozóan részben a ROLETTA KONZOLOK fejezet ad tájékoztatást. A roletták méretét a textília felhúzott állapotában az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban megadott értékek irányértékként kezelendők !

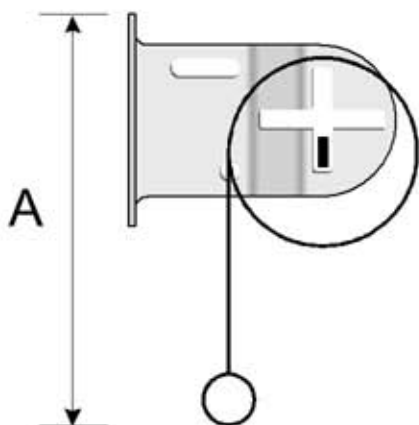




Homlokfalas és oldalfalas szerelés

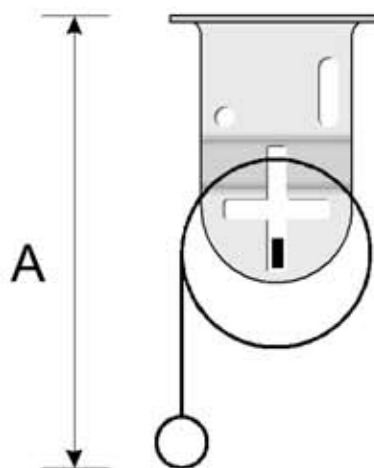

Mennyezeti szerelés


ROLETTA TÍPUSOK	BEÉPÍTÉSI MÉRET (A)			
	25 mm-es csővel (cm)		38 mm-es csővel (cm)	
	Homlokfalas és oldalfalas szerelés	Mennyezeti szerelés	Homlokfalas és oldalfalas szerelés	Mennyezeti szerelés
Gyöngyroletta	8	10	9	13
Rugós roletta	8	10	9	13
Tetőtéri roletta keretre szerelve	5	-	-	-
Tetőtéri roletta üveg mellé (falcba) szerelve	4	-	-	-

ROLETTA KONZOL TÍPUSOK

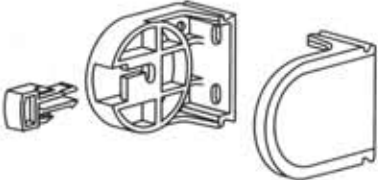
ROLETTA TÍPUS	KONZOLTÍPUS SZÉRIATARTOZÉKKÉNT	
Gyöngyláncos roletta 25 mm- es csővel Rugós roletta 25 mm- es csővel	Horganyzott fémkonzol (kicsi)	
Tetőtéri roletta 25 mm- es csővel keretre szerelve	Fehér műanyag konzol (kicsi)	
Tetőtéri roletta 25 mm-es csővel üveg mellé (falcba) szerelve	Szürke műanyag konzol	
Gyöngyroletta 38 mm- es csővel Rugós roletta 38 mm- es csővel	Horganyzott fémkonzol (nagy)	
Gyöngyroletta 38 mm- es csővel Rugós roletta 38 mm- es csővel	Fehér műanyag konzol (nagy)	

ROLETTA KONZOLOK MÉRETEI


Fémkonzol 25 mm-es csőhöz

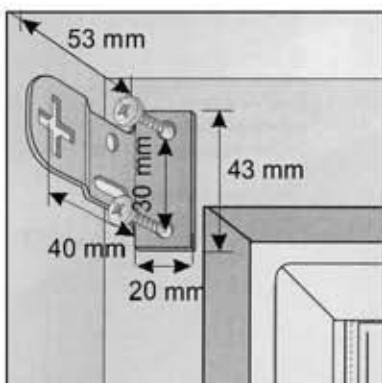

Homlokfalas szerelés

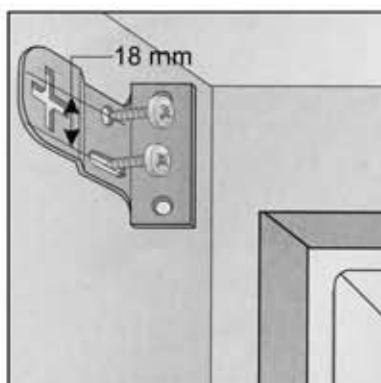


Oldalfalas szerelés

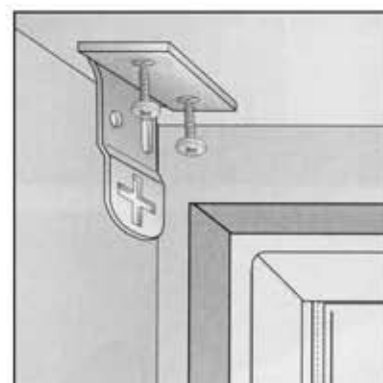


Mennyezeti szerelés


Műanyag konzol 25 mm-es csőhöz

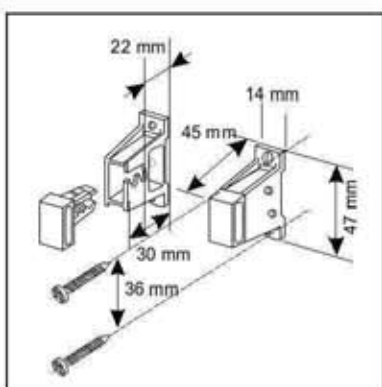

Homlokfalas szerelés

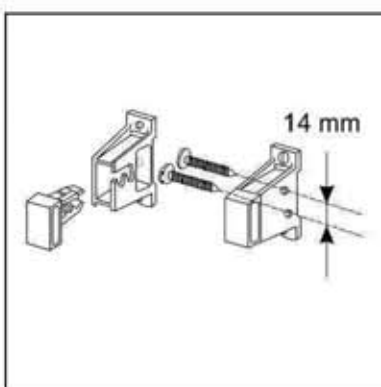


Oldalfalas szerelés

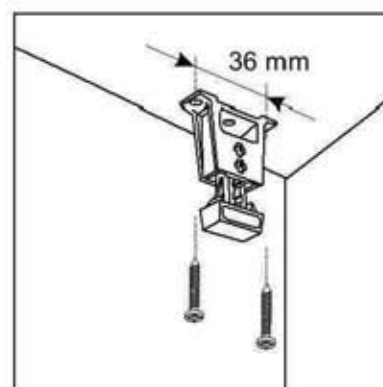


Mennyezeti szerelés

Műanyag konzol 25 mm-es csőhöz üveg mellé (falcba) történő szereléshez

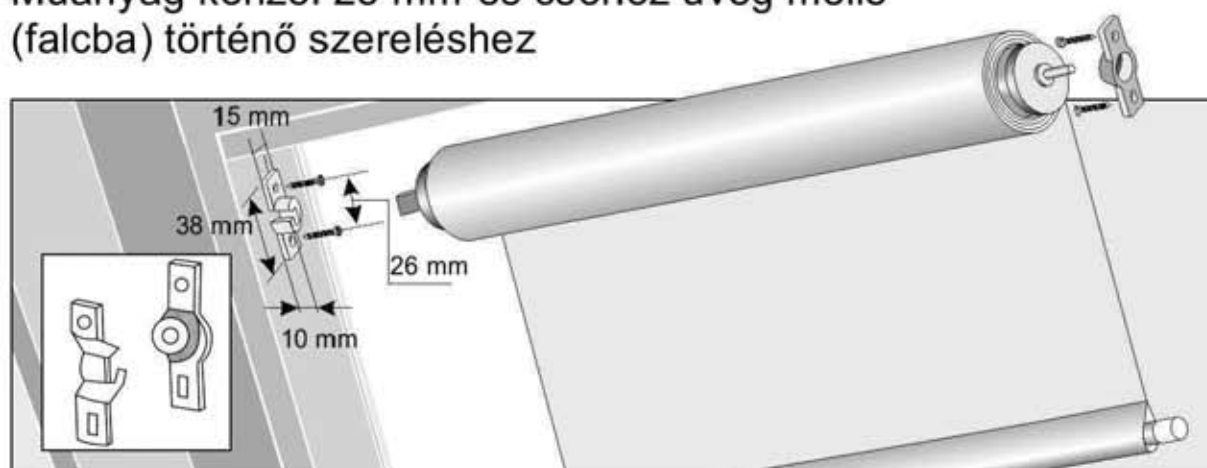


ROLETTA KONZOLOK MÉRETEI


Fémkonzol 38 mm-es csőhöz

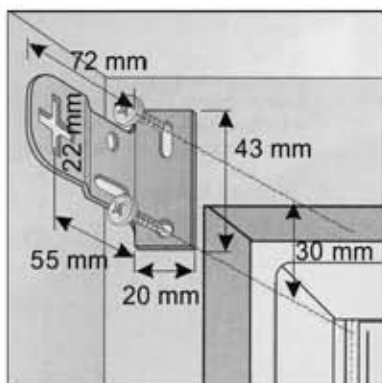

Homlokfalas szerelés

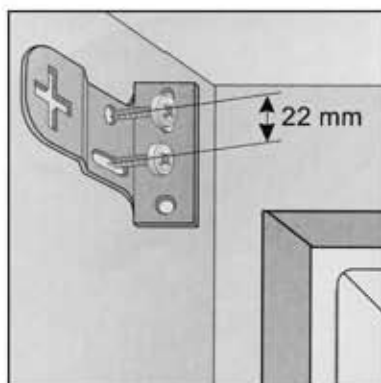


Oldalfalas szerelés

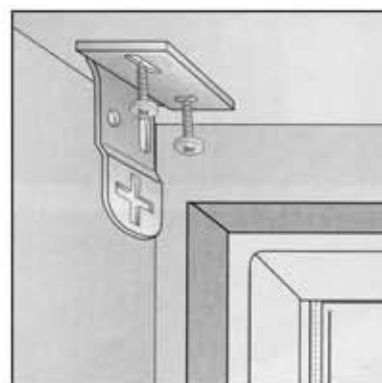


Mennyezeti szerelés


Műanyag konzol 38 mm-es csőhöz

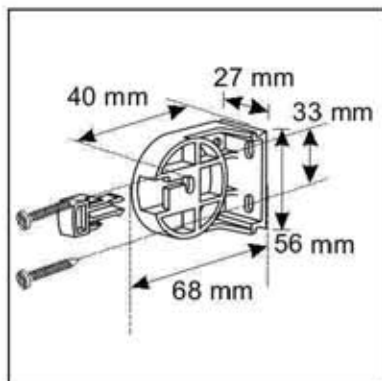

Homlokfalas szerelés

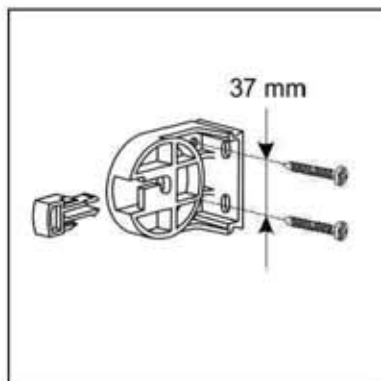

Oldalfalas szerelés

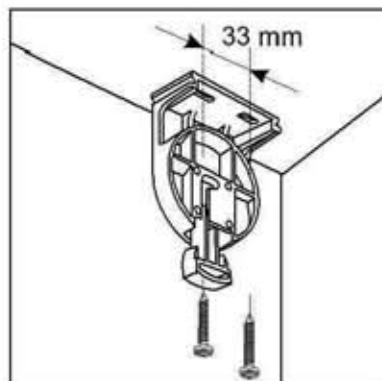

Mennyezeti szerelés

MEGJEGYZÉS

- A 25 mm-es csőhöz tartozó műanyag konzollal történő szerelés esetén a roletta teljes mérete 1,5 cm-el nagyobb a tükeméretnél.
- A horganyzott fémkonzolokhoz fehér színű, műanyagból készült konzoltakaró rendelhető.

ROLETTA TEXTÍLIÁK TÍPUSAI

EGYSZÍNŰ TEXTÍLIÁK

1. Fényáteresztő

2. Fényzáró

2/01 Fehér

2/03 Drapp

2/05 Szürke

2/14 Királykék

2/15 Homok

2/16 Narancs

2/17 Mohazöld

3. Alupigmentált

3/01 Fehér

3/13 Rusztik

4. Napháló

4/15 SOLTIS 99

4/16 SOLTIS 86

4/17 SOLTIS 92

4/18 Fekete

5. Reflexiós

5/01 Fehér

5/04 Rozsda

5/11 Sötétkék

MINTÁS TEXTÍLIÁK

1/01 Fehér

1/02 Krém

1/03 Drapp

1/04 Rozsda

1/05 Szürke

1/06 Barack

1/07 Világoskék

1/08 Világoszöld

1/09 Sötétzöld

1/10 Sötétbarna

1/11 Sötétkék

1/12 Sárga

1/13 Rusztik

1/14 Királykék

1/16 Narancs

1/17 Mohazöld

FÓLIA

12. Szövött mintás

12/01 Fehér

12/02 Drapp

12/03 Rózsda

12/04 Sárga

12/05 Szürke

12/06 Kék


ROLETTA TEXTÍLIÁK JELLEMZŐI

MEGNEVEZÉS	ALAPANYAG	SÚLY (gr/m ²)	SZÉLESÉG (cm)
Fényáteresztő textília	100 % polyester	200	200
Rusztik fényáteresztő textília	pamut-len keverék	200	190
Reflexiós textília	100 % polyester	210	200
Fényzáró textília	100 % polyester	340	200
Alupigmentált fehér textília	100 % polyester	260	190
Alupigmentált RUSZTIK textília	pamut-len keverék	290	190
SOLTIS 86 napháló	100 % polyester	380	177
SOLTIS 92 napháló	100 % polyester	420	177
SOLTIS 99 napháló	100 % polyester	290	177
Napháló fekete	100 % polyester	420	250
Szövött mintás textília	100 % polyester	133	200
Fólia	n/a	80	152

ROLETTA KIEGÉSZÍTŐK


KONZOLTAKARÓ

A 25 mm-es és a 38 mm-es rolettacsőhöz tartozó horganyzott fémkonzolokhoz fehér színű, műanyagból készült konzoltakaró rendelhető, amely a rolettát esztétikusabbá teszi. Homlokfalas és mennyezeti szerelésnél a konzoltakaró a konzolra utólag tehető fel. Oldalfalas szerelésnél a konzolt a konzoltakaróval együtt kell felcsavarozni. A konzoltakaró a roletta szélességi méretét (névleges méret) kb. 3-5 mm-rel megnöveli.

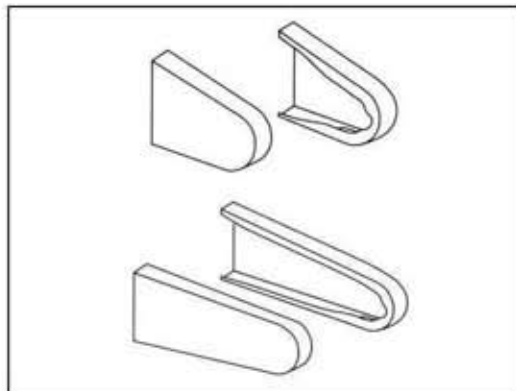

FELFUTÁSGÁTLÓ RUGÓS ROLETTÁHOZ


A 25 mm-es csővel készülő rugós rolettához rendelhető reduktor a végdugó helyére kerül beépítésre. Biztosítja a roletta szabályozott (lassúbb) felfutását. A reduktor hatására a roletta mindenkor a szerelésnél beállított felső helyzetben áll meg. Reduktor alkalmazása esetében mindkét oldalra rugó oldali (keresztes) konzol szerelendő.

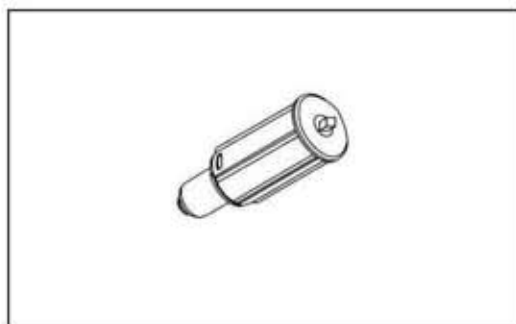

TAKARÓPROFIL TETŐTÉRI ROLETTÁHOZ


Az üveg mellé (falcba) szerelt tetőtéri rolettához takaróprofilok (oldalprofil és homlokprofil) rendelhetők, amelyek megakadályozzák a fény beszűrődését a textília és az ablakkeret között. A takaróprofilok fehér színű műanyagból készülnek. A roletta kiakasztási lehetőségét az oldaltakaró profil biztosítja, így kiakasztók felszerelése szükségtelen.

A takaróprofilok 3 folyóméteres méretben kaphatók.

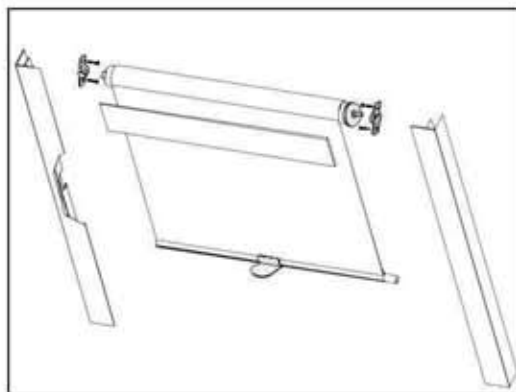

EXTRA ALSÓPÁLCA

A textília alján a visszahajtásba kerül a 10×1 mm-es natúr alumínium alsópálca, amely így nem látható. Külön igény esetén 15×1 mm-es fehérre festett extra alsópálcával gyártjuk a rugós rolettát és a gyöngyláncos rolettát. Az extra alsópálca a textílián kívülre kerül, így láthatóvá válik. Az extra alsópálca a tetőtéri rolettánál nem alkalmazható.

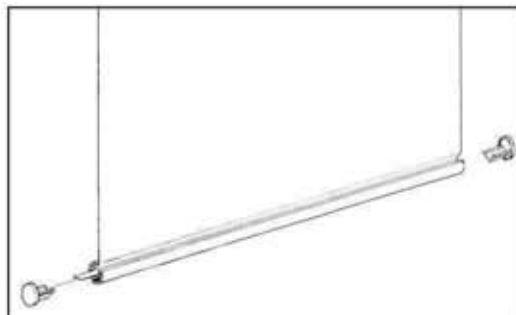

KÜLÖNLEGES MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

KIAKASZTHATÓ ALSÓPÁLCA

A függőleges síkú bukó-nyíló ablakoknál az ablak buktatott helyzetében a gyöngyroletta és a rugós roletta nem követi az ablak síkját. Ez a jelenség megakadályozható olyan módon, hogy a roletta alsópalcát hosszabbra gyártjuk, lehetővé téve ezzel az alsópálca kiakasztását, miáltal a roletta textília követi az ablak síkját.

GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA RUGÓRÁSEGÍTÉSSEL


A nagy méretű gyöngyláncos rolettáknál - különösen a nehezebb textíliák esetén - a roletta felhúzása nehézkes lehet. A könnyebb kezelés érdekében a végdugó helyébe rugót építünk be, amely a roletta leengedésekor felhúzódik, és ezzel elősegíti a roletta könnyebb felhúzását. Ezen megoldásnál minkét oldalon "keresztes" konzol szerelendő és a roletta csak jobbos kezelésű lehet.

FORDÍTOTT LETEKEREDÉS

A textília a roletta csőről általánosságban a nyílászáróhoz közelebb eső oldalon tekeredik le. Helyi sajátosságok (pl. kiálló kilincs) miatt szükséges lehet, hogy a textília a roletta csőről a nyílászáróval ellentétes oldalon tekeredjen le.

SZABÁLYTALAN ALAKÚ ROLETTÁK

A roletta alkalmas háromszög és szabálytalan alakú nyílászárók árnyékolására, amelyre a következő ábrák mutatnak példát. A szabálytalan alakú roletták általában tetőtéri (feszített) kivitelben készülhetnek.

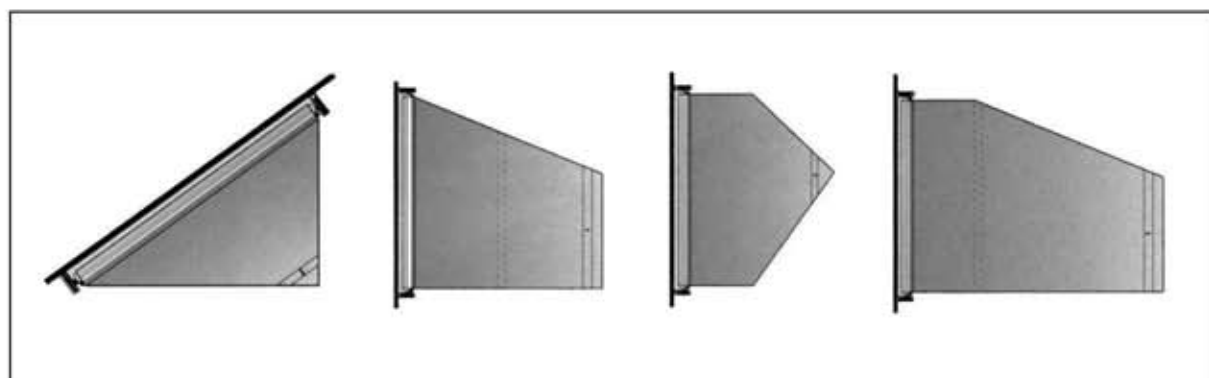

HAGYOMÁNYOS ROLETTÁK MEGRENDELÉSE

ÁLTALÁNOS MEGRENDELÉS

Megrendeléskor kérjük megadni a roletta típusát, teljes szélességét és magasságát, a textília típusát, és színét. (Színminta szerinti kódszám).

Megadható a textília szélességi mérete is, de azt kérjük külön jelezni. **A textília szélességi mérete minden esetben kisebb a roletta teljes szélességi méreténél !**

A méreteltérés roletta típusonként a következő:

- rugós roletta
180 cm magasságig 4,0 cm 180 cm magasság fölött 4,5 cm
- gyöngyláncos roletta
180 cm magasságig 4,5 cm 180 cm magasság fölött 5,0 cm
- tetőtéri roletta keretre szerelve 5,0 cm
- tetőtéri roletta falcba szerelve 2,5 cm

Az árképzés és a nyilvántartás a teljes méret alapján történik. **A roletta teljes mérete a konzollal együttes méret !**

Az egyes rolettatípusoknál a következő **további adatok** szükségesek:

- Gyöngyláncos rolettánál a **kezelő helye**. (Jobbos vagy balos az ablakon kifelé nézve.)
- Tetőtéri rolettánál kérjük megadni, hogy a szerelés **keretre** vagy **üveg mellé** (falcba) történik-e?

A **textíliák** közül a naphálók beltérben és kültérben egyaránt alkalmazhatók. A többi textília **kizárólag beltéri** felhasználásra alkalmas!

A roletta **típusának** megadásánál kérjük figyelembe venni a **rugós roletta** és a szintén rugós működtetésű **tetőtéri roletta** közti alapvető különbséget. A **rugós roletta** bárhol megállítható, a **tetőtéri roletta** csak ott állítható meg, ahova kiakasztó kerül felszerelésre !

KÜLÖNLEGES IGÉNYEK

- A gyöngyláncos rolettához széria tartozékként **100 cm magas gyöngylánc** tartozik. Ettől eltérő igényt kérjük jelezni!
- A tetőtéri rolettához szériatartozékként **egy pár kiakasztó** tartozik. A többlet kiakasztó igényt kérjük jelezni !
- Alaphelyzetben az egyes rolettákhoz a következő **konzolok** tartoznak:
 - gyöngyláncos roletta és rugós roletta - nagy fémkonzol, igény esetén konzoltakaróval
 - tetőtéri roletta keretre szerelve - fehér műanyag konzol
 - tetőtéri roletta falcba szerelve - szürke műanyag konzolEltérő igényt kérjük jelezni!
- A rugós roletta és gyöngyláncos roletta bukó - nyíló ablaknál **alul kiakasztható** abban az esetben ha külön igényre **hosszabbra készítjük az alsó pálcát**, és **kiakasztót** is adunk a rolettához.
- A rugós rolettához és a gyöngyláncos rolettához **extra alsópálca** rendelhető, amely esztétikusabb megjelenést biztosít. Ez nem kiakasztható!
- A rugós rolettához külön igény esetén **fékszerkezetet** (reduktort) adunk, amely szabályozott felfutást biztosít. (A roletta nem csapódik fel !)
- Az árjegyzékben szereplő méretű rolettákat **25 mm-es roletta csővel** gyártjuk. Az ennél nagyobb méretekhez **38 mm-es roletta csövet** ajánlunk rugós, gyöngyláncos és rugó - rásegítéses kivitelben.


FIGYELEM!

A **KÜLÖNLEGES IGÉNYEK** fejezetben felsorolt tételeket **többlet ár** ellenében biztosítjuk!


RUGÓS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

ROLETTAFELSZERELÉSE

A rugós rolettát felszerelhetjük homlokfalra vagy oldalfalra, valamint mennyezetre.

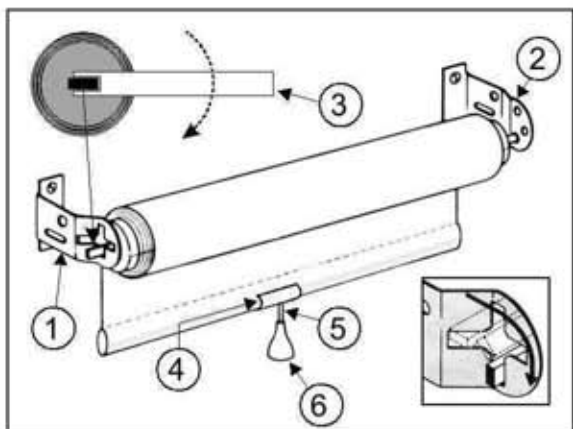


Homlokfalás és oldalfalás szerelés

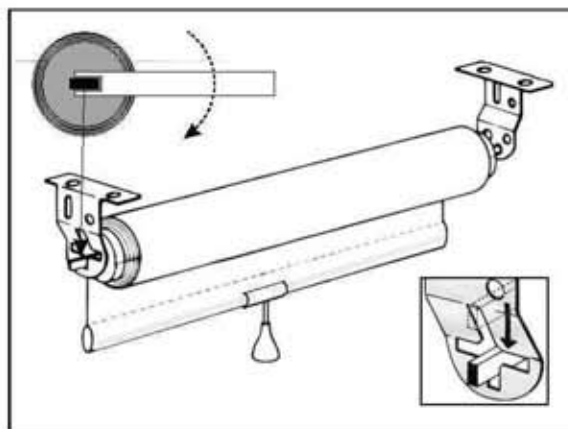

Mennyezeti szerelés

1. Először szereljük fel a konzolokat. A „keresztes” konzol (1) kerül a bal oldalra, a „körcsapos” konzol (2) a jobb oldalra. (A bal oldal és a jobb oldal az ablakon kifelé nézve értendő)
2. Húzzuk fel a rugót a felhúzókulccsal (3) az óramutató járásával egyező irányba (8-10 teljes fordulat). A felhúzás után a rugót lassan engedjük el, mert különben lejárhat.
3. Helyezzük be a rolettát a helyére oly módon, hogy először a roletta körcsapos oldalát bedugjuk a körcsapos konzolba, majd a rugós oldalát a keresztes konzolba. Ügyeljünk arra, hogy a körcsapos oldalon a rolettát mindig a legalsó furatba helyezzük be, mert a roletta csak így fog vízszintesen állni.
4. Pattintsuk rá a zsinórfogót (4) az alsópálcára. Ha nehezen pattan rá, tágíthatunk a bilincsen. A zsinórfogó helyén a textílt ne vágjuk ki!
5. Kössük fel a zsinórt (5)
- és a zsinórbojtot (6) az ábra szerint.

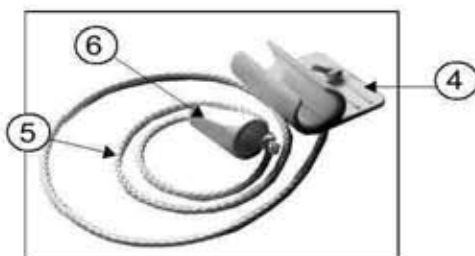

6. Húzzuk le, majd engedjük fel a rolettát. Ha a felfutás nem megfelelő, húzhatunk még néhány fordulatot a rugón.


ROLETTAKARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávészőrlő, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.

FIGYELEM

A roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, nedvesség hatására károsodhat!

FALCBA SZERELT TETŐTÉRI ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

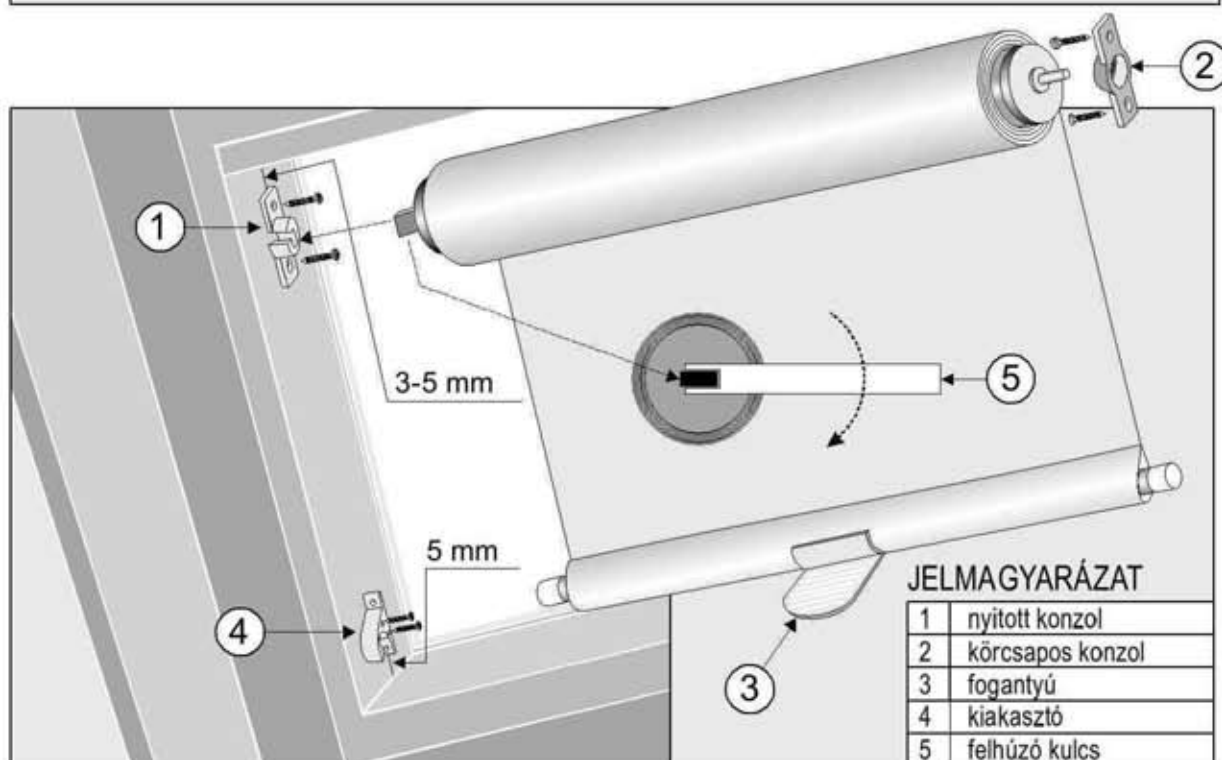

ROLETTA FELSZERELÉSE

1. Először szereljük fel a konzolokat. A nyitott konzol (1) kerül a bal oldalra, a körcsapos konzol (2) a jobb oldalra. A nyitott konzol a nyitott részével az üveggel ellentétes irányba mutasson, és nyitott oldalával felfelé álljon. A konzol széle a keret felső lapjától, az anyagvastagságtól függően 3-5 mm-re legyen.

2. Helyezzük be a rolettát a helyére.

Figyelem! Ez a munka legnehezebb része. Elsőre nem szokott sikerülni. Rá kell találni a megfelelő mozgatra. A rolettát jobb kezünkben tartva húzzuk fel a rugót a felhúzó kulccsal (5), az óramutató járásával egyező irányba (10-12 teljes fordulat). A roletta körcsapos oldalát a jobb oldali konzolba illesztve a felhúzó kulccsal (5) toljuk a rugós oldalt a bal oldali konzolba.

3. Pattintsuk rá a fogantyút (3) az alsó pálcára oly módon, hogy a szorítóbilincs felfelé álljon. Ha nehezen pattan rá a fogantyú az alsó pálcára, a bilincsen kicsit tágíthatunk.

A fogantyú helyén a textilt ne vágjuk ki!

4. Szereljük fel a kiakasztókat (4). Az alsó kiakasztók a keret alsó lapjától kb. 5 mm-re legyenek. A többi kiakasztót tetszőleges helyre szereljük, de ügyeljünk arra, hogy a kiakasztók mindkét oldalon ugyanabba a magasságba kerüljenek.

5. Húzzuk le, majd engedjük fel a rolettát. Próbáljuk ki valamennyi pozícióban. Ha a textília nem elég feszes, húzhatunk még néhányat a rugón. Ha a textília két oldala nem egyenlően feszül, a kiakasztók áthelyezésével korrigálhatjuk.


ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávészőrlés, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.

FIGYELEM !

A roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, nedvesség hatására károsodhat!

KERETRE SZERELT TETŐTÉRI ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

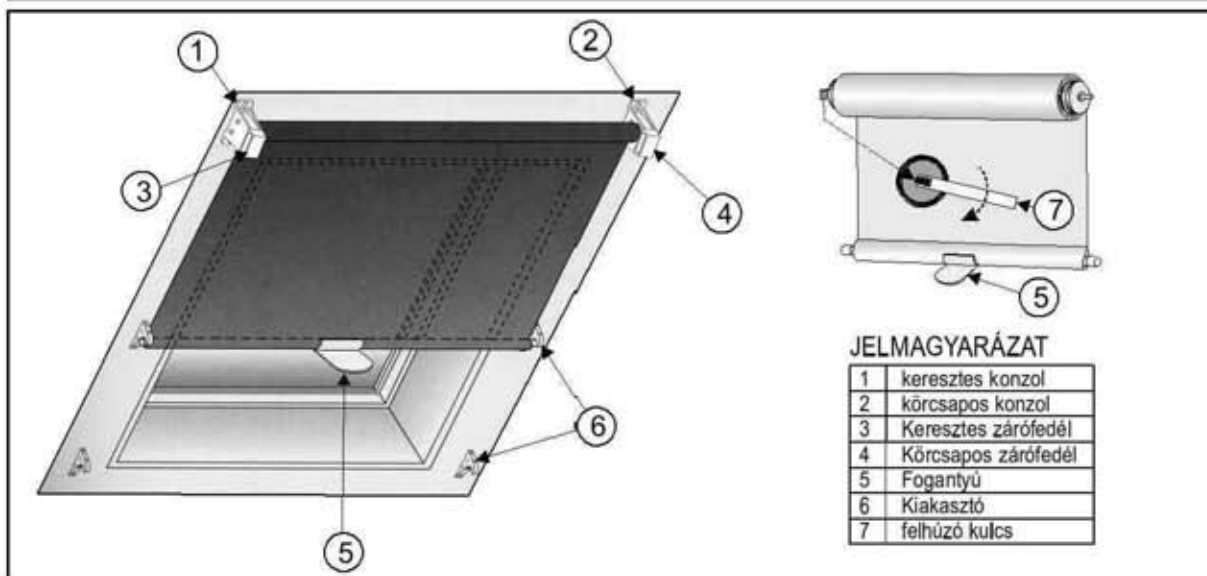

ROLETTA FELSZERELÉSE

1. Először szereljük fel a konzolokat. A "keresztes" konzol (1) kerül a bal oldalra, a "körcsapos" konzol (2) a jobb oldalra. (A bal oldal és a jobb oldal az ablakon kifelé nézve értendő.)

2. Helyezzük be a rolettát a helyére, a következők szerint:

A rolettát jobb kezünkben tartva húzzuk fel a rugót a felhúzó kulccsal (7), az óramutató járásával egyező irányba (10-12 teljes fordulat). A felhúzó kulcsnál fogva helyezzük be a rolettát a keresztes konzolba oly módon, hogy a rugó négyszögletes alakú csapja vízszintesen álljon.

3. A roletta körcsapos oldalát helyezzük a körcsapos konzolba.

A konzolokon a roletta fogadására két lehetőség van. A tetőtéri rolettánál ajánlatos az ablak keretéhez közelebb álló fogadó részt használni, a jobb takarás érdekében.

4. Pattintsuk be a konzol zárófedeleket (3 és 4) a konzolokba.

Figyelem! A zárófedelek nem egyformák. A belső oldalán recés zárófedél kerül a keresztes konzolba.

5. Pattintsuk rá a fogantyút (5) az alsó pálcára oly módon, hogy a szorítóbilincs felfelé álljon. Ha nehezen pattan rá a fogantyú az alsó pálcára, a bilincsen kicsit tágíthatunk.

A fogantyú helyén a textíliát ne vágjuk ki!

6. Szereljük fel a kiakasztókat (6). Az alsó kiakasztók a keret alsó élétől olyan távolságra legyenek, hogy a roletta a nyílászárót kellő mértékben takarja.

A többi kiakasztót tetszőleges helyre szerelhetjük, de ügyeljünk arra, hogy a kiakasztók mindkét oldalon ugyanabba a magasságba kerüljenek.

7. Húzzuk le, majd engedjük fel a rolettát. Próbáljuk ki valamennyi pozícióban. Ha a textília nem elég feszes, húzhatunk még néhányat a rugón. Ha a textília két oldala nem egyenlően feszül, a kiakasztók áthelyezésével korrigálhatjuk.

ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávésző, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.



FIGYELEM !

A roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, nedvesség hatására károsodhat!

GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

ROLETTAFELSZERELÉSE

A gyöngyláncos rolettát felszerelhetjük homlokfalra vagy oldalfalra, valamint mennyezetre.

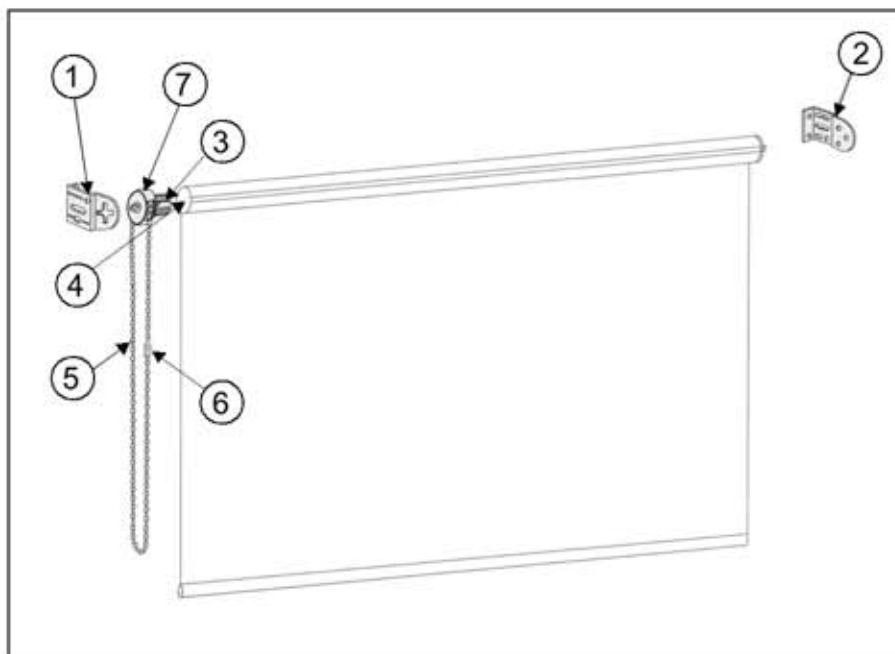

Homlokfalas és oldalfalas szerelés



Mennyezeti szerelés

1. Először szereljük fel a konzolokat. A „keresztes” konzol (1) kerül a hajtóműves oldalra, a „körcsapos” konzol (2) az ellentétes oldalra.
2. Helyezzük be a hajtóművet (3) a rolettacsőbe (4). A rolettacsövet a hajtómű behelyezése után hegyes szerszámmal „pontozzuk” meg, hogy a hajtómű a rolettacsőben ne forduljon el. Ugyanezt szolgálja, ha a hajtómű behelyezése előtt a rolettacső peremét kissé behajlítjuk.
3. Helyezzük rá a kezelőgyöngyöt (5) a hajtóműre oly módon, hogy a gyöngyvégtelenítő (6) a hajtómű ablakkal ellentétes oldalára kerüljön, és a hajtómű és a gyöngyvégtelenítő között 3 - 4 gyöngyszem legyen.
4. Pattintsuk rá a hajtóműre a fedelet (7). A rápattintásnál a fedelet úgy fordítsuk, hogy a kezelőgyöngy elől és hátul is szabadon futhasson.
5. Helyezzük be a rolettát a konzolokba oly módon, hogy először a roletta körcsapos oldalát bedugjuk a „körcsapos” konzolba, majd a hajtóműves oldalát a „keresztes” konzolba. Ügyeljünk arra, hogy a körcsapos oldalt mindig a legalsó furatba helyezzük be, mert a roletta csak így fog vízszintesen állni.
6. A textília lelógásának mértékén úgy tudunk változtatni, hogy a roletta konzolból történő kiemelése és a hajtómű fedelének lepattintása után a gyöngyláncot néhány gyöngyszemmel a hajtóművön áthelyezzük.

ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el!

FIGYELEM!

A roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, vízpára hatására károsodhat!